Република Србија
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-495/2026-

Датум: 18.05.2026.

Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-1556-LOCH-4/2026
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-1556-LOCH-4-HPAP-9/2026
Лице на чије име ће гласити налози за плаћање, акти и решења:
Друштво с ограниченом одговорношћу Путеви Србије Београд

Предмет: **Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу обилазнице око Свилајнца, фаза А: од km 0+000 до km 0+856.15, са мостом преко Велике Мораве**

На основу захтева од 07.05.2026. године, који је код нас заведен дана 07.05.2026. године и достављене документације (идејно решење, изводи из катастра водова и копије планова за катастарске парцеле у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да се предметни објекти не налазе у заштитном појасу објеката који су у власништву Акционарског друштва „Електромрежа Србије.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре у власништву „Електромрежа Србије" А.Д. која би се укрштала са предметним објектима.
3. У складу са претходно наведеним тачкама Акционарско друштво „Електромрежа Србије" нема посебних услова за потребе израде локацијских услова за изградњу обилазнице око Свилајнца, фаза А: од km 0+000 до km 0+856.15, са мостом преко Велике Мораве.
4. Такође вас обавештавамо да се у непосредној близини предметних објеката налазе трасе далековода:

   - 110 kV бр. 144/2 ТС Кроноспан - ТЕ Морава,
   - 110 kV бр. 158/4 ЕВП Марковац - ТЕ Морава,

   који је у власништву Акционарског друштва „Електромрежа Србије" (ситуацију достављамо у прилогу).

   Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, планиране су следеће активности:

   - ТЕ Морава.Захтевана снага у месту прикључења ТЕ Морава је једнака тренутно одобреној снази и износи 120 MW, док је инсталисана снага соларне електране која се прикључује на унутрашње инсталације ТЕ Морава 42,24 MW.

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом (истичемо SRPS N.C0.101, SRPS N.C0.102, SRPS N.C0.104, SRPS N.C0.105) и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја претходно наведеног далековода у циљу разматрања могућности градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:
- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Пре изградње планираних објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

У близини далековода, а ван заштитног појаса ЕМС АД ће по захтеву доставити податке за израду Елабората, при чему подносилац захтева није у обавези да достави Елаборат на увид и сагласност ЕМС АД. У таквим случајевима пожељно је да се изради Елаборат како би се извршила провера утицаја на изграђени или планирани објекат са потребним додатним заштитним мерама приликом рада и експлоатације са аспекта безбедности људи и опреме.

За прорачуне користити податке из пројектне документације далековода које вам на захтев достављамо, као и податке добијене на терену геодетским снимањем који се обављају о трошку Инвеститора планираних објеката.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Служби за издавање услова, мишљења и сагласности, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Анђели Јокановић на тел. 011/3957-163 и Александру Куколечи на тел. 011/3957-156.

С поштовањем,

МАРКО МАРКОВИЋ 013435437 Sign

Digitally signed by МАРКО МАРКОВИЋ 013435437 Sign
Date: 2026.05.18 11:42:50 +02'00'

Извршни директор за пренос електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Крушевац
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности

Други оригинал:
- Архива

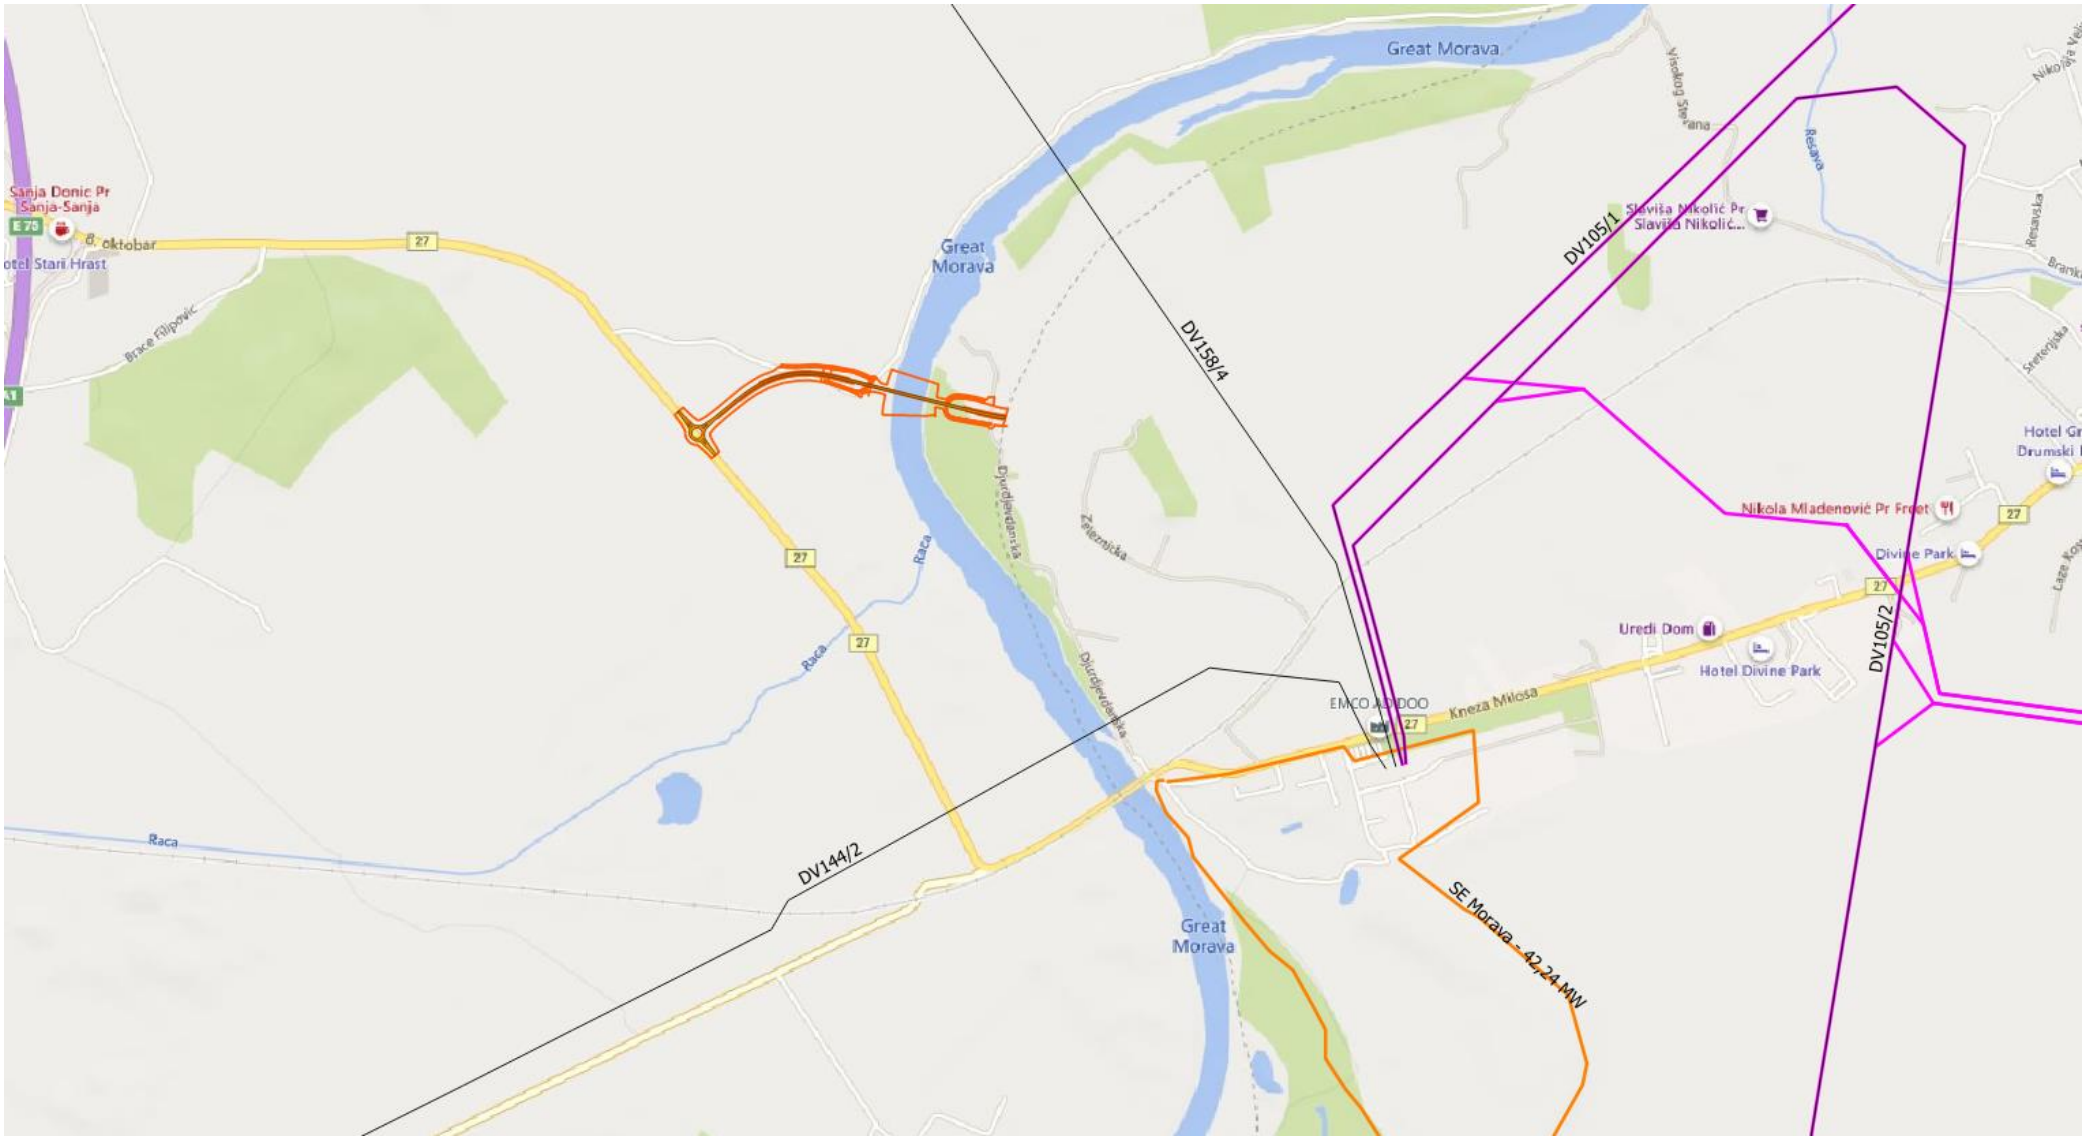

Great Morava
Great Morava
Great Morava
Sanja Donic Pr
Sanja-Sanja
E 75
8. oktobar
Hotel Stari Hrast
Brace Filipović
27
Raca
Raca
Raca
Djurdjevdanska
Djurdjevdanska
Zeleznička
DV158/4
DV105/1
DV105/2
DV144/2
Slaviša Nikolić Pr
Slaviša Nikolić...
Visokog Stevana
Resava
Resavska
Nikola Mladenović Pr Freet
Divine Park
Hotel Divine Park
Uredi Dom
EMCO AD DOO
Kneza Milosa
SE Morava - 42,24 MW